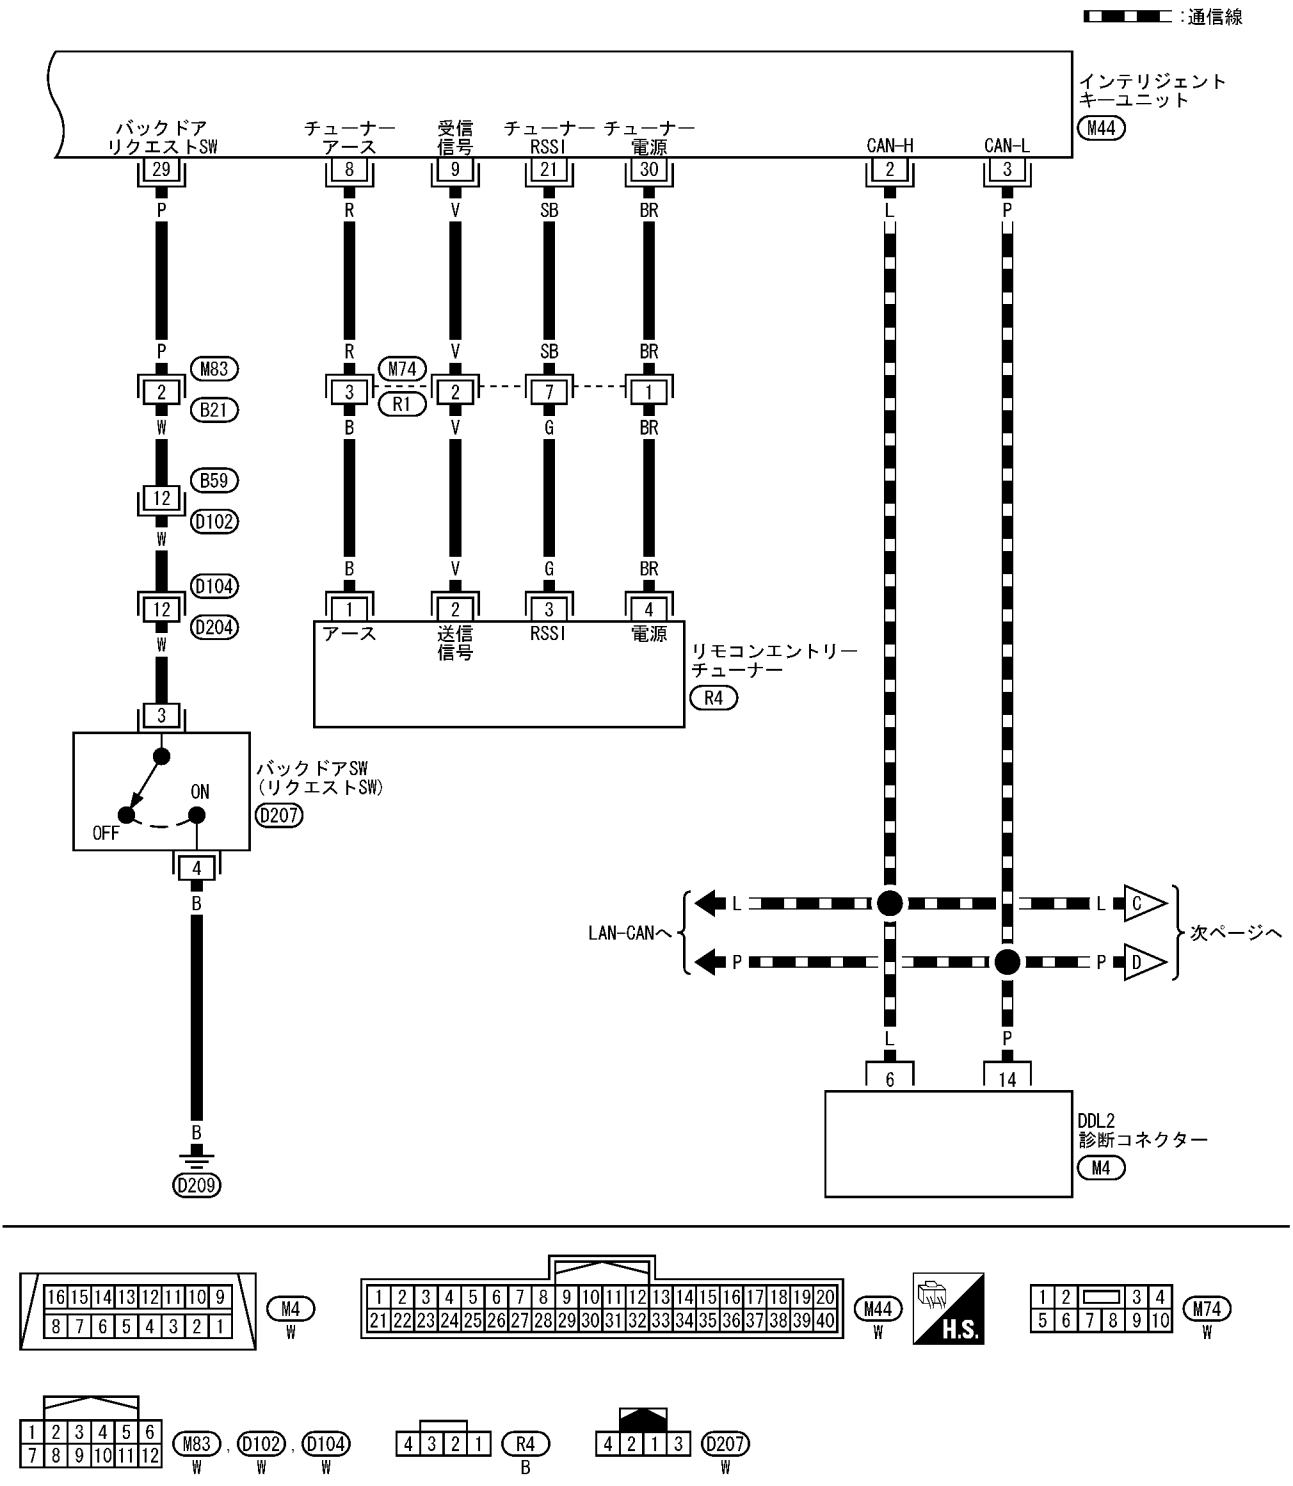
:通信線
インテリジェント
キーユニット
M44
バックドア
リクエストSW
チューナー
アース
受信
信号
チューナー
RSSI
チューナー
電源
CAN-H
CAN-L
29
8
9
21
30
2
3
P
R
V
SB
BR
L
P
M83
B21
M74
R1
B59
D102
D104
D204
12
W
B
G
1
2
3
4
アース
送信
信号
RSSI
電源
リモコンエントリー
チューナー
R4
バックドアSW
(リクエストSW)
D207
ON
OFF
LAN-CANへ
次ページへ
C
D
6
14
DDL2
診断コネクター
M4
D209

16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1
M4
W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
M44
W

H.S.

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
M74
W

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
M83 , D102 , D104
W W W

4 3 2 1
R4
B

4 2 1 3
D207
W